

## GAMA GRAND CAYMAN

Dane techniczne



"Best in Class"  
ENERGY  
CONSUMPTION  
(www.leap.eu | Switzerland)  
ICE FREE

# GAMA PRODUKTÓW GRAND CAYMAN

odzwierciedla nasze najnowsze innowacje. Urządzenia Grand Cayman opracowano od podstaw, by zastosować w nich rozwiązania Novum LEAP i ich liczne zalety. Wewnątrz urządzeń nie gromadzi się szron, posiadają one unikalny system chłodzenia kasetowego i charakteryzują się najniższymi kosztami eksploatacji spośród wszystkich urządzeń tej wielkości na rynku.

Urządzenia Grand Cayman łączą w sobie dużą pojemność z doskonałą widocznością eksponowanych produktów. Podwójne oświetlenie LED w połączeniu z czystym białym wnętrzem zapewniają spektakularne doświetlenie produktów. Zastosowanie rozwiązań LEAP firmy Novum umożliwiło opracowanie urządzeń naprawdę wyjątkowych w swojej klasie.



**Wymienna  
kasetą**



**Podwójne  
oświetlenie  
LED w  
standardzie**



**\*37%**  
niższe  
rachunki  
za energię  
elektryczną



**W 100%**  
bezsronowa

\*w porównaniu do drugiego najlepszego, konkurencyjnego urządzenia w tej samej klasie




Wyjątkowe, zakrzywione szkło na boku zapewnia niezrównany dostęp do komory chłodniczej. W praktyce przekłada się to na łatwość wyjmowania produktów z przedniego narożnika urządzenia. Gama urządzeń Novum Grand Cayman z pewnością poprawi wizerunek sklepu, pozwoli zaoszczędzić pieniądze i zapewni satysfakcję klientów podczas zakupów.

Są to wszechstronne urządzenia, które można instalować jako wolnostojące, w szeregu, ustawiać tyłem do siebie jako część wyspy.


## Dane techniczne

| Gama urządzeń Grand Cayman                                                  | Model          | Do ustawiania szeregowego | Na koniec alejki       |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------|------------------------|
| <b>Dane techniczne</b>                                                      |                |                           |                        |
| Pojemność brutto                                                            | litr           | 1068                      | 1068                   |
| Pojemność netto zgodnie z EN 23953                                          | litr           | 830                       | 830                    |
| Całkowita powierzchnia ekspozycji (TDA)                                     | M <sup>2</sup> | 1,55                      | 1,55                   |
| Klasa chłodnicza zgodnie z EN 23953                                         |                | 3L1                       | 3L1                    |
| Zakres temperatury otoczenia                                                | °C             | +16 do +25                | +16 do +25             |
| Zakres temperatury wewnątrz komory                                          | °C             | -18 do -25                | -18 do -25             |
| Ciśnienie akustyczne w odległości 1 m                                       | dB (A)         | 43,3                      | 43,3                   |
| <b>Parametry elektryczne</b>                                                |                |                           |                        |
| Napięcie znamionowe / częstotliwość                                         | V/ Hz          | 220-240 / 50              | 220-240 / 50           |
| Nominalny pobór mocy                                                        | W              | 310                       | 310                    |
| Nominalny pobór mocy LED                                                    | W              | 2 x 19                    | 2 x 19                 |
| Prąd znamionowy                                                             | A              | 2,3                       | 2,3                    |
| Bezpiecznik                                                                 | A              | 10                        | 10                     |
| Zużycie energii elektrycznej (przy 25°C) zgodnie z dyrektywą w "Eco-design" | kWh/24h        | 5.06                      | 5.06                   |
| Długość przewodu zasilającego                                               | mm             | 2000                      | 2000                   |
| <b>Dane układu chłodniczego</b>                                             |                |                           |                        |
| Czynnik chłodniczy                                                          | Typ            | R290                      | R290                   |
| Ilość czynnika chłodniczego                                                 | g              | 65                        | 65                     |
| Maksymalne ciśnienie robocze                                                | bar            | 30                        | 30                     |
| Maksymalna moc cieplna                                                      | W/h (Btu/h)    | 780 (2661)<br>200(682)    | 780 (2661)<br>200(682) |
| <b>Wymiary</b>                                                              |                |                           |                        |
| Długość zewnętrzna / wewnętrzna                                             | mm             | 2108 / 1925               | 2108 / 1925            |
| Głębokość zewnętrzna / wewnętrzna                                           | mm             | 978 / 803                 | 978 / 803              |
| Wysokość dostępu z przodu na zewnątrz / wewnątrz                            | mm             | 788 / 884                 | 788 / 884              |
| Wysokość załadunku z przodu / z tyłu                                        | mm             | 580                       | 580                    |
| <b>Waga</b>                                                                 |                |                           |                        |
| Waga netto (bez opakowania, łącznie z akcesoriami wewnętrznymi)             | Kg             | 140                       | 140                    |
| Waga brutto (z opakowaniem i akcesoriami wewnętrznymi)                      | Kg             | 150                       | 150                    |

### Wymiary końcówki wyspy

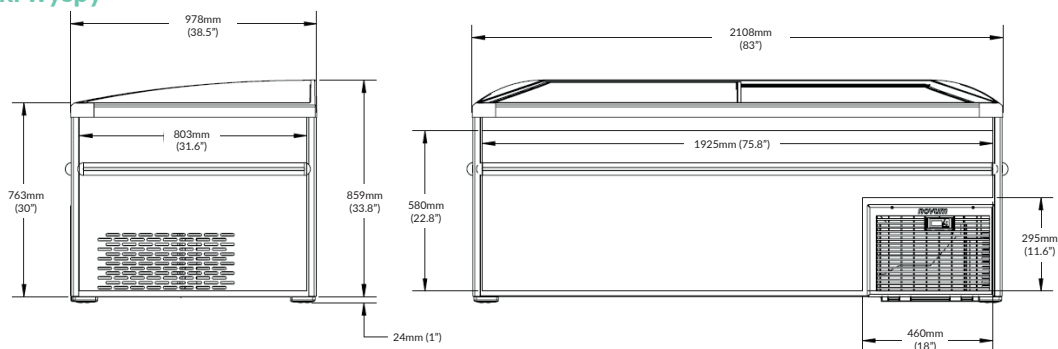

### Wymiary urządzenia szeregowego

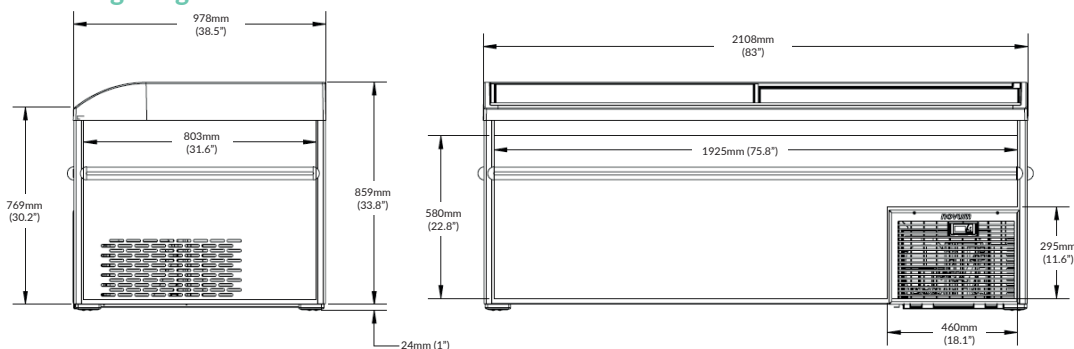

**Uwaga:** Dostępna także wersja urządzenia wolnostojącego do celów promocyjnych z 4 pokrywami przesuwными (Alaskan)

**Novum (Overseas) Ltd.**

The Novum Building  
Clonshaugh Technology & Business Park  
Dublin 17, Ireland

+353 1 803 6400  
[www.novum.ie](http://www.novum.ie)

**NOVUM**  
Redefining refrigeration

