

GAMA LINE NASTĘPNEJ GENERACJI

Dane techniczne



Gama produktów Line **NOWEJ GENERACJI**

Wprowadzenie gamy urządzeń Novum Line w 1985 roku ustanowiło standard w projektowaniu komercyjnych urządzeń chłodniczych gotowych do pracy. Od tego czasu urządzenia Novum Line są stale modernizowane w miarę pojawiania się nowych rozwiązań technicznych. Od 1985 roku wyprodukowano w Dublinie ponad 250 000 urządzeń z serii Novum Line, z których wiele wciąż pozostaje w eksploatacji!

Te wysoce konfigurowalne urządzenia są nadal dostępne w oryginalnej formie, a także w unowocześnionej o wewnętrzne oświetlenie, sterowanie elektroniczne, z czynnikiem chłodniczym R290 (propan), z bezobstługowym skraplaczem, a teraz z rozwiązaniami Novum LEAP. W rzeczywistości Novum jest jedynym producentem całkowicie bezszronowych poziomych zamrażarek na rynku globalnym.



**Wymienna
kaseta**



**Niższe
rachunki
za energię
elektryczną**



**Podnoszone
pokrywy
oszczędzają
energię**



**W 100%
bezsronowa**




Niezależnie od wybranej konfiguracji urządzenia Novum Line nowej generacji zagwarantują wiele lat bezproblemowej, energooszczędnej i niedrogiej pracy. Urządzenia Line Next Generation są oferowane z płaskim lub zaokrąglonym szkłem. Można je wykorzystywać do ekspozycji promocyjnej, oferowania lodów lub w konfiguracji szeregowej do tworzenia alejek. Dzięki nowym rozwiązaniom LEAP Novum, nowa generacja urządzeń Novum Line charakteryzuje się większą trwałością, bardzo niskim kosztem utrzymania, niższym zużyciem energii elektrycznej i mniejszymi wymaganiami serwisowymi.

Dane techniczne


	Model	401/410	601/610
Dane techniczne			
Pojemność brutto	litr	390	590
Pojemność netto zgodnie z EN 23953	litr	320	484
Całkowita powierzchnia ekspozycji (TDA)	M ²	0,7	0,92
Klasa chłodnicza zgodnie z EN 23953		3L1	3L1
Zakres temperatury otoczenia	°C	+16 do +25	+16 do +25
Zakres temperatury wewnątrz komory	°C	-18 do -25	-18 do -25
Ciśnienie akustyczne w odległości 1 m	dB (A)	<43,3	<43.3
Parametry elektryczne			
Napięcie znamionowe / częstotliwość	V / Hz	220-240 / 50	220-240 / 50
Nominalny pobór mocy	W	200	200
Nominalny pobór mocy LED	W	11	14
Prąd znamionowy	A	1,0	1,0
Bezpiecznik	A	10	10
Zużycie energii elektrycznej (przy 25°C) zgodnie z dyrektywą w "Eco-design"	kWh/24h	3.2	3.93
Długość przewodu zasilającego	mm	2000	2000
Dane układu chłodniczego			
Czynnik chłodniczy	Typ	R290	R290
Ilość czynnika chłodniczego	g	40	40
Maksymalne ciśnienie robocze	Bar	30	30
Maksymalna moc cieplna	W/h (Btu/h)	386 (1316)	386 (1316)
Wymiary			
Długość zewnętrzna / wewnętrzna	mm	1200 / 1080	1700 / 1580
Głębokość zewnętrzna / wewnętrzna	mm	720 / 540	720 / 540
Wysokość dostępu z przodu na zewnątrz / wewnątrz	mm	885 / 740	885 / 740
Wysokość załadunku z przodu / z tyłu	mm	565 / 565	565 / 565
Waga			
Waga netto (bez opakowania, łącznie z akcesoriami wewnętrznymi)	kg	79	103
Waga brutto (z opakowaniem i akcesoriami wewnętrznymi)	kg	90	120

Wymiary 401/601

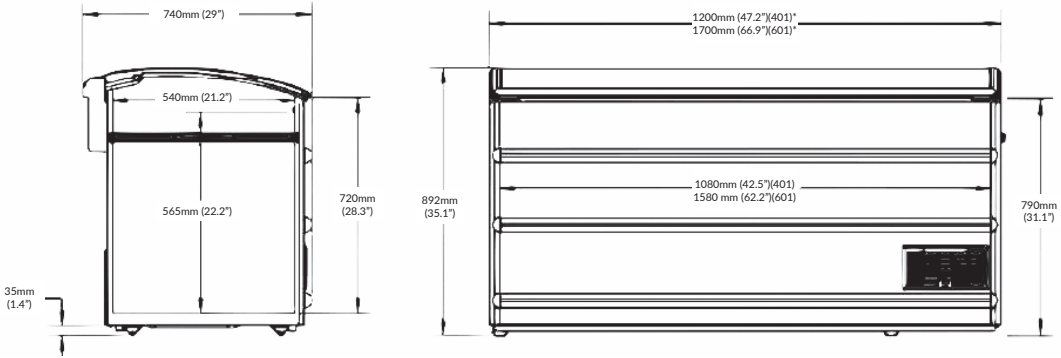

*Spacer Bar +15mm

Wymiary 410/610

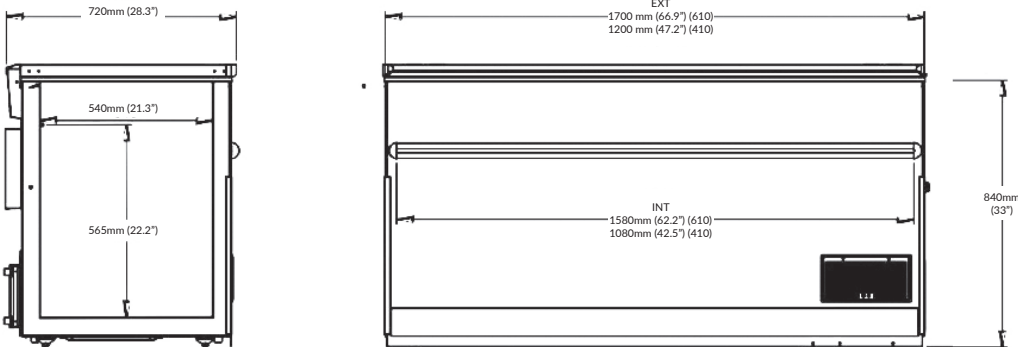

Novum (Overseas) Ltd.

The Novum Building
Clonshaugh Technology & Business Park
Dublin 17, Ireland

+353 1 803 6400
www.novum.ie

NOVUM
Redefining refrigeration

