

NOVUM

Redefining refrigeration

PANAMA GREEN

Dane Techniczne



PATENT
ZGŁOSZONY



leap
TECHNOLOGY



"Best in Class"
ENERGY
CONSUMPTION
(www.topfen.eu/Switzerland)
ICE FREE

www.novum.ie




Dane Techniczne

		3 Drzwi	2 Drzwi
Dane techniczne			
Pojemność brutto	Litr	2500	1667
Pojemność netto zgodnie z EN 23953	Litr	2200	1467
Całkowita powierzchnia ekspozycji (TDA)	M ²	2.72	1.81
Klasa chłodnicza zgodnie z EN 23953		3L1	3L1
Zakres temperatury otoczenia	°C	+16 to +25	+16 to +25
Zakres temperatury wewnątrz komory	°C	-18 to -25	-18 to -25
Ciężenie akustyczne w odległości 1 m	dB (A)	48	48
Parametry elektryczne			
Napięcie znamionowe / częstotliwość	V/ Hz	220-240 / 50	220-240 / 50
Nominalny pobór mocy	W	1450	967
Nominalny pobór mocy LED	W	6 x 14	4 x 14
Prąd znamionowy	A	6.3	4.0
Bezpiecznik	A	13	13
Zużycie energii elektrycznej (przy 25°C) zgodnie z dyrektywą w "Eco-design"	kWh/24h	18.78	12.52
Długość przewodu zasilającego	mm	2000	2000
Dane układu chłodniczego			
Czynnik chłodniczy	Typ	R290	R290
Ilość czynnika chłodniczego	g	3x 65	2 x 65
Maksymalne ciśnienie robocze	Bar	30	30
Maksymalna moc cieplna	W/h (Btu/h)	1800	1200
Wymiary			
Długość zewnętrzna / wewnętrzna	mm	2300 / 2150	1548 / 1393
Głębokość zewnętrzna / wewnętrzna	mm	950 / 723	950 / 723
Głębokość półek	mm	660	660
Ilość półek	mm	4	4
Waga			
Waga netto (bez opakowania, łącznie z akcesoriami wewnętrznymi)	kg	420	315
Waga brutto (z opakowaniem i akcesoriami wewnętrznymi)	kg	450	112.5 / 337.5

Wymiary Zewnętrzne - 2 drzwi i 3 drzwi

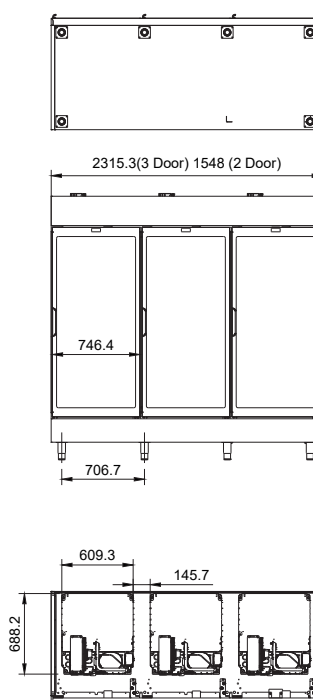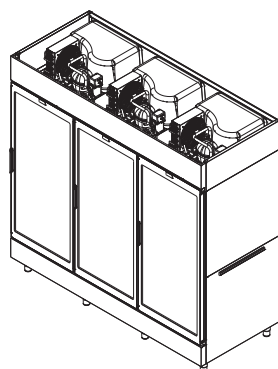

Wymiary Wewnętrzne

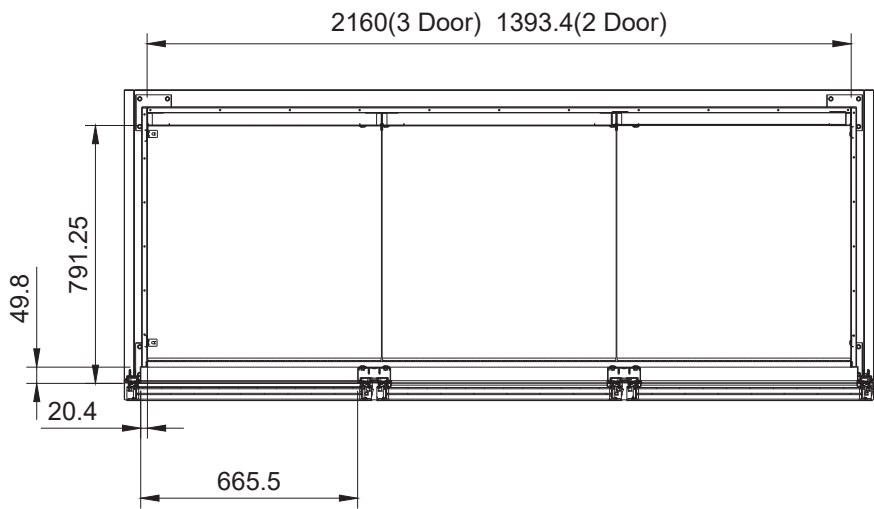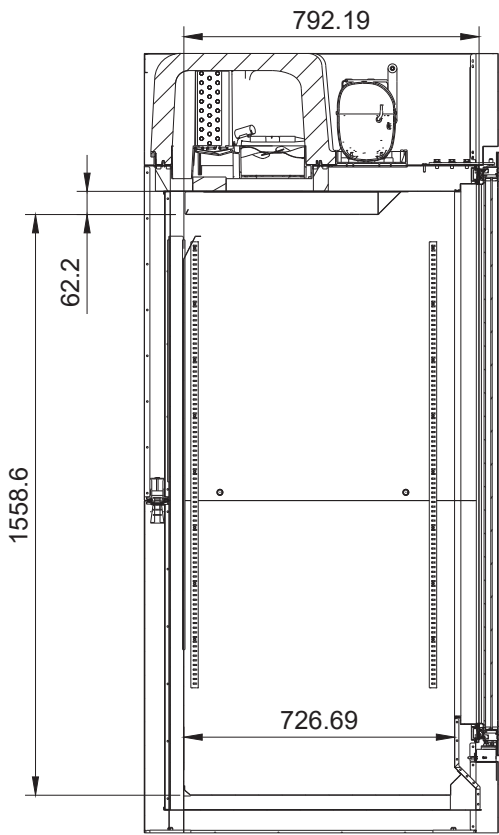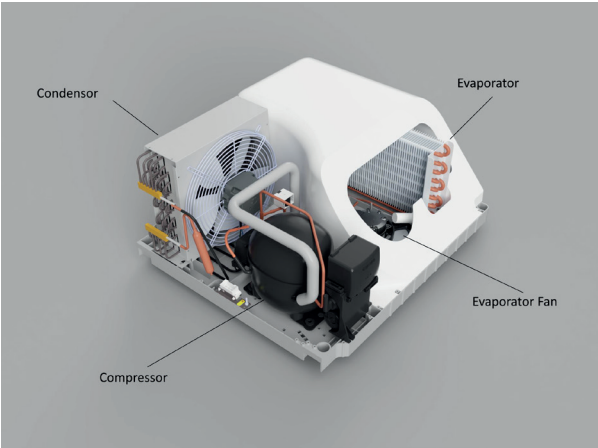

Novum (Overseas) Ltd.

The Novum Building
Clonshaugh Technology & Business Park
Dublin 17, Ireland

+353 1 803 6400
www.novum.ie

NOVUM
Redefining refrigeration

