


NOVUM

Redefining refrigeration

ALASKAN Dane Techniczne

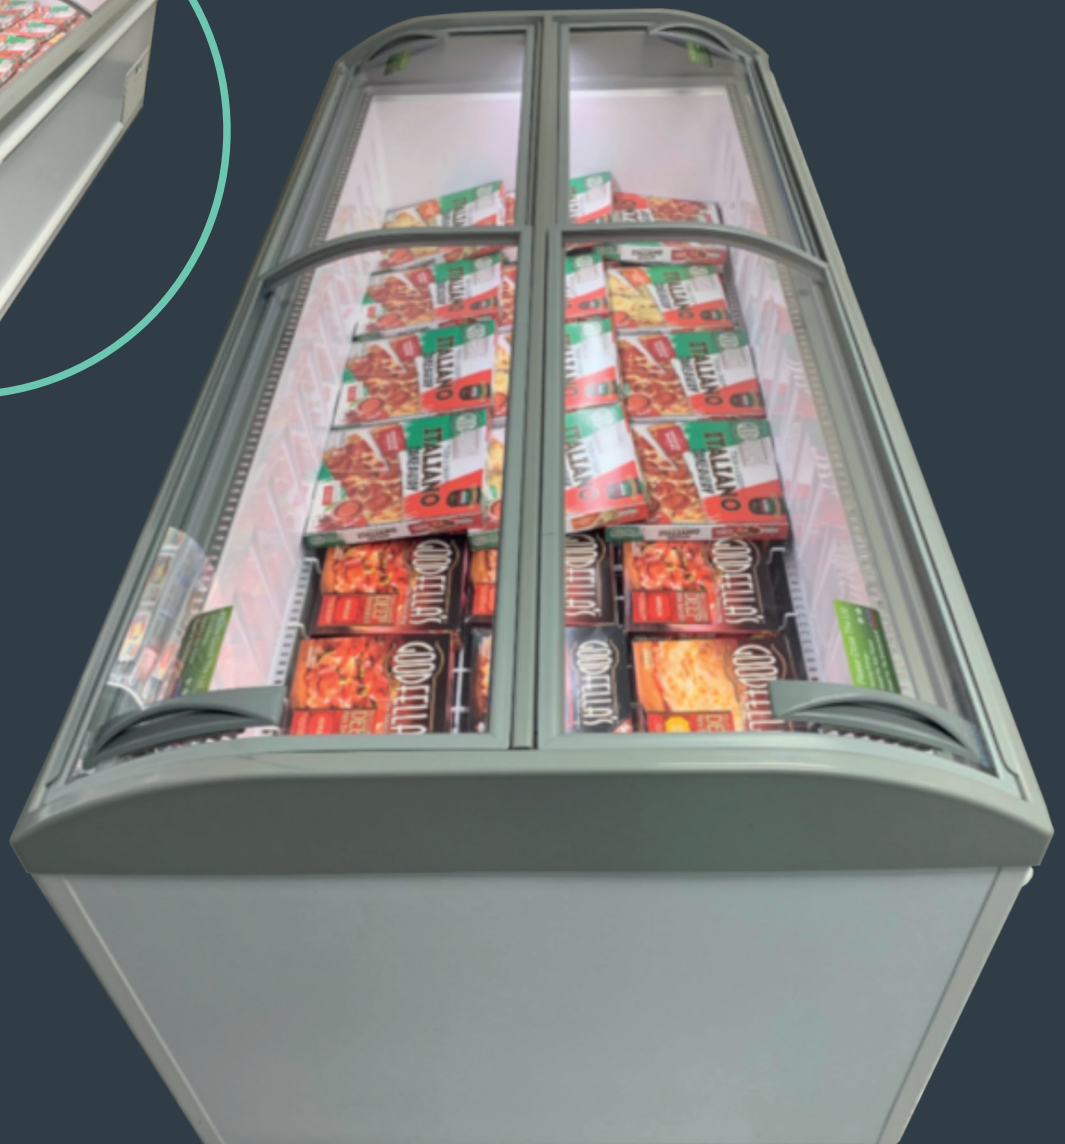

www.novum.ie

ALASKAN

Jest naszą najnowszą innowacją. Został opracowany od podstaw w celu inkorporacji technologii Novum LEAP. Korzyści, które są oczywiste – brak gromadzenia się szronu, unikalny system chłodzenia kasetowego oraz najtańsze koszty eksploatacji urządzenia tej wielkości na rynku.

Alaskan łączy doskonałą pojemność wewnętrzną z doskonałą widocznością produktu. Dostęp z obu stron za pomocą 4 pokryw szklanych. Bardzo jasne oświetlenie LED zamontowane centralnie wraz z czystym białym wnętrzem zapewnia spektakularne oświetlenie produktu. W połączeniu z technologią LEAP tworzy naprawdę wiodącą w swojej klasie zamrażarkę.



**Wymienna
Kaseta**



**Centralnie
umieszczone
oświetlenie LED
w standardzie**



***37%**
niższe rachunki
za energię
elektryczną



W 100%
bezsronowa

*w porównaniu z najlepszym konkurentem w swojej klasie




Unikalne zakrzywione pokrywy zapewnią niezrównany dostęp do urządzenia. W praktyce oznacza to, że z łatwością można robić zakupy z każdej strony. Gwarantujemy, że Alaskan poprawi wizerunek Twojego sklepu, zaoszczędzi Ci pieniądze i poprawi jakość zakupów Twoich klientów.

Jest to wszechstronne urządzenie, które może być użyte jako samodzielna jednostka, jako część zestawu lub jako pełna wyspa w ciągu.

Dane Techniczne

	Model	Alaskan
Dane techniczne		
Pojemność brutto	litir	1068
Pojemność netto zgodnie z EN 23953	litir	830
Całkowita powierzchnia ekspozycji (TDA)	M²	1.4
Klasa chłodnicza zgodnie z EN 23953		3L1
Zakres temperatury otoczenia	°C	+16 to +25
Zakres temperatury wewnątrz komory	°C	-18 to -25
Ciśnienie akustyczne w odległości 1 m	dB(A)	43.3
Parametry elektryczne		
Napięcie znamionowe / częstotliwość	V / Hz	220-240 / 50
Nominalny pobór mocy	w	310
Nominalny pobór mocy LED	w	19
Prąd znamionowy	A	2.3
Bezpiecznik	A	10
Zużycie energii elektrycznej (przy 25°C) zgodnie z dyrektywą w "Eco-design"	kWh/24h	4.832
Długość przewodu zasilającego	mm	2000
Dane układu chłodniczego		
Czynnik chłodniczy	Type	R290
Ilość czynnika chłodniczego	g	65
Maksymalne ciśnienie robocze	bar	30
Maksymalna moc cieplna	W/h (Btu/h)	780 (2661)
Wymiary	W/h (Btu/h)	200 (682)
Długość zewnętrzna / wewnętrzna		
Głębokość zewnętrzna / wewnętrzna	mm	2108 / 1925
Wysokość dostępu z przodu na zewnątrz / wewnątrz	mm	978 / 803
Wysokość załadunku z przodu / z tyłu	mm	884 / 788
Waga	mm	580
Waga netto (bez opakowania, łącznie z akcesoriami wewnętrznymi)		
Waga brutto (z opakowaniem i akcesoriami wewnętrznymi)	Kg	140
Gross Weight (incl. packaging & internal accessories)	Kg	150

Wymiary

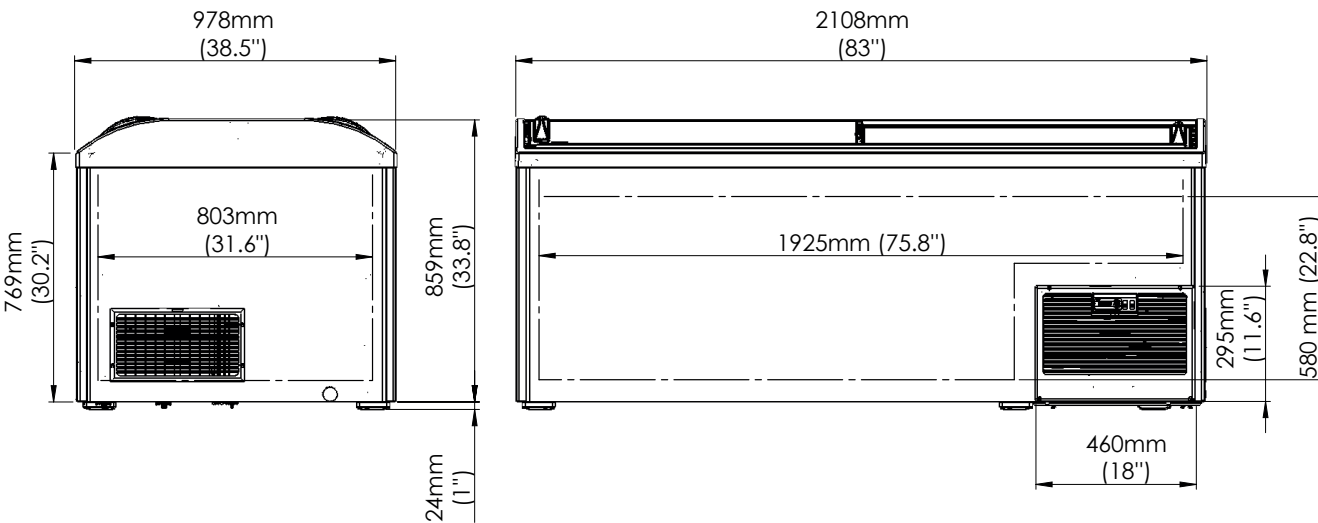

Novum (Overseas) Ltd.

The Novum Building
Clonshaugh Technology & Business Park
Dublin 17, Ireland

+353 1 803 6400
www.novum.ie

NOVUM
Redefining refrigeration

